



Vysílač VPN03 je napájen dvěma články 1,5V typu LR1, Lady, SUM5, 910A nebo ekvivalent.


POZOR!

**PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ NIKDY NEPOVOLUJEME ZAPUŠTĚNÝ ŠROUB
NA BOKU VRCHNÍ NOVODUROVÉ ČÁSTI HOLE POD DŘEVĚNÝM
DRŽADLEM – viz obrázek:**




Postup při výměně:


1. Tupou stranou příborového nože nebo jiným vhodným předmětem stáhneme čepičku s poutkem z vrchní části hole – obr. 1, 2

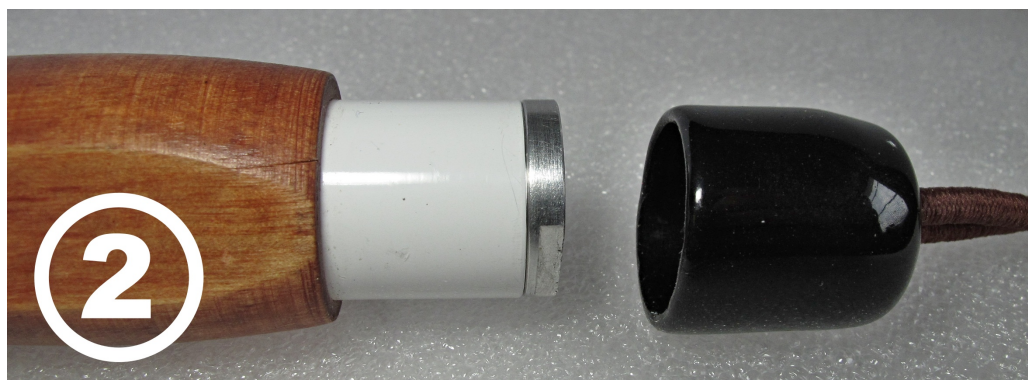

2. Pomocí stranového klíče 14 mm povolíme a rukou vyšroubujeme matku na vršku hole, přičemž držíme hůl špičkou dolů – obr. 3, 4, 5

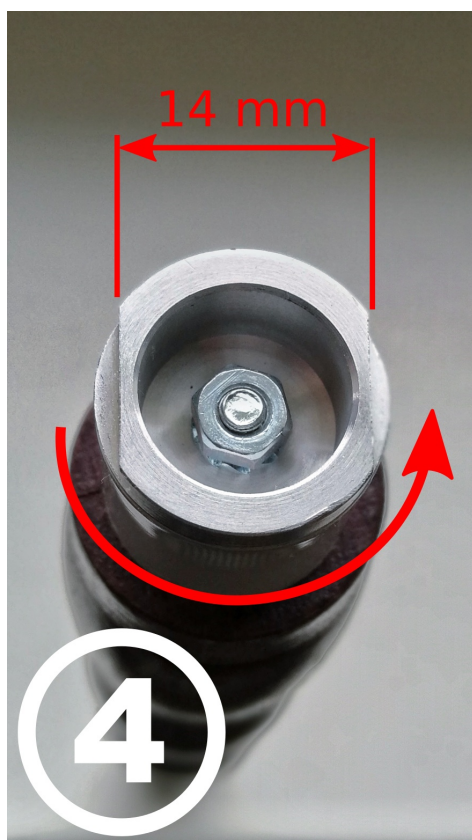

3. Otáčíme pomalu hůl špičkou vzhůru až z držadla samy vypadnou baterie – obr. 6

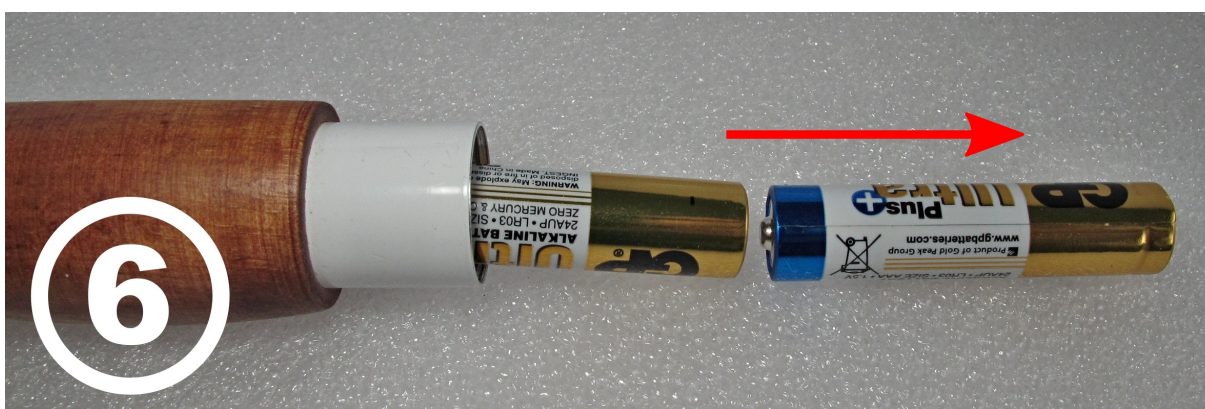

4. Vložíme do hole dvě nové baterie 1,5V typu LR1, Lady, SUM5, 910A nebo ekvivalent vždy špičkou baterie (kladným pólem) ke špičce hole.
5. Zašroubujeme matici s perkem zpět do hole a mírně dotáhneme matkovým klíčem. Tím se zajistí vložené nové baterie.
6. Nasadíme na vršek hole přes dotaženou matku plastovou čepičku s poutkem.
7. Ověříme správnou funkci hole.